


Curvadora eléctrica multiradio BEMA Mod. REKORD-16-FCZ/2 Año 2006

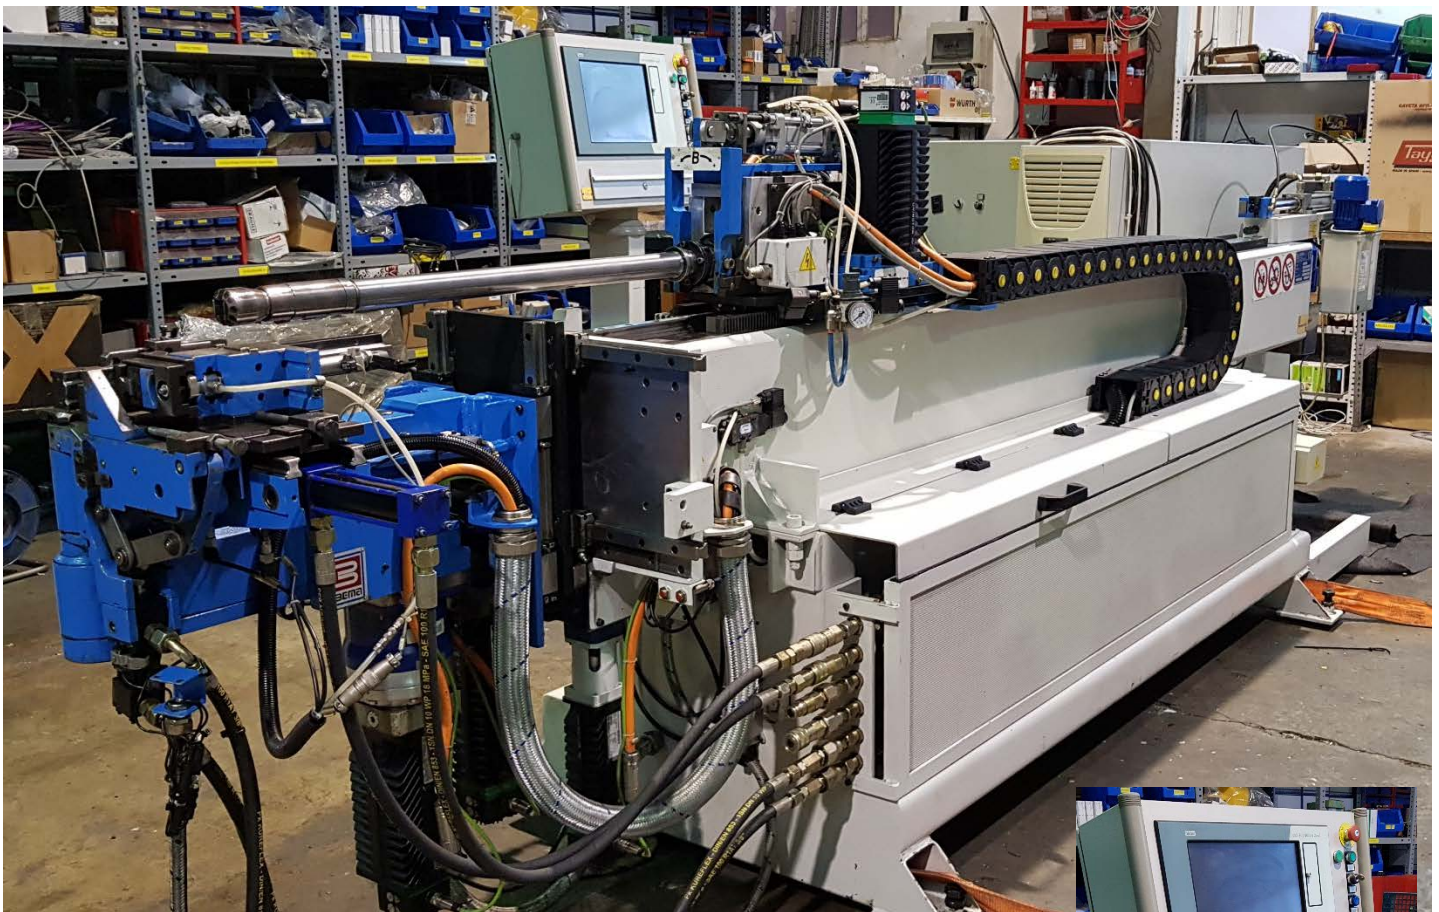

Capacità curvatura Max. tubo tondo ACCIAIO R=40 Kg/mm2	mm. 16 x 1,5
Capacità curvatura Max. tubo tondo AL / CU	mm. 20 x 1,5
Raggio Medio curvatura Max.	mm. 105 *
Capacità Max Passaggio barra posizionatore	mm. 25
Lunghezza utile Max. con ripresa	mm. 3250 *
Velocità di curvatura Asse "C" (ELETTRICO)	°/sec. 540
Velocità di rotazione Asse "B" (ELETTRICO)	°/sec. 920
Velocità di avanzamento Asse "Y" (ELETTRICO)	mm/sec. 2400
Velocità di traslazione testa Asse "Z" (ELETTRICO)	mm/sec. 750
Precisione di posizionamento Assi "C"- "B"- "Y"- "Z"	°/mm. +/- 0,05
Potenza installata Max.	Kw. 11
Peso indicativo macchina	Kg. 1700

OFERTA COMERCIAL

Curvadora de tubos de curvado eléctrico BEMA Mod. REKORD-16-FCZ/2 (Año 2006), de 5 ejes controlados por CNC SIDAC I.P.C. RAIMBOW con 2 alturas de curvado. (realizado mantenimiento de drivers). Máquina revisada y en correcto estado de funcionamiento, disponible para visualizar en Luceni (Zaragoza). Máquina Conforme a la Normativa CE. Libros de instrucciones completos en castellano.

PRECIO: CONSULTAR

CONDICIONES DE SUMINISTRO MAQUINARIA USADA

- **Portes, embalajes y seguros:** A cargo del cliente. La descarga y posicionamiento de las máquinas son a cargo del cliente.
 - **Aceites:** Si necesarios, no están incluidos en el precio. (Está prohibido el transporte de aceites y los transportistas no lo quieren cargar).
 - **Utillajes necesarios:** No incluidos a excepción de que lo indique la oferta.
 - **Material para pruebas:** Deberá ser suministrado por el cliente, portes a cargo del cliente.
- En caso de pedidos de máquinas, las cuales se deban probar será IMPERATIVO el envío de material por parte del cliente, pudiendo CURVASER bloquear el pedido en caso de no recibir material para pruebas.
- **Montaje y puesta en marcha:** NO INCLUIDA. En caso de solicitarla se facturará según nuestras tarifas, debiendo poner Vds. personal adecuado a disposición de nuestros técnicos para la formación de su personal y apoyo a nuestro técnico.
- Suministro de energía al armario eléctrico de la máquina, anclaje y posicionamiento de la misma, así como dietas y gastos de desplazamiento de nuestros técnicos, son a cargo del cliente.
- **Color:** s/máquina.
 - **Mantenimiento:** CURVASER, S.L. cuenta con personal técnico cualificado para que, caso de interesar al cliente el mantenimiento de las máquinas, realicemos el mismo en las condiciones que para dietas, viajes y horas de trabajo tenemos establecidas. Reparación y repuestos se cobrarán al contado.
 - **Garantía:** S/Oferta. Limitándose la garantía al cambio de las piezas defectuosas de las partes indicadas, sin que en ningún caso se puedan exigir responsabilidades por las consecuencias del defecto de la pieza en cuestión. Utillajes, matricería, consumibles, etc..., no gozan de garantía. El envío de las piezas se realizará a portes debidos. Los desplazamientos y mano de obra, que no están cubiertos, si se solicitasen, se facturarán según nuestras tarifas.
 - **Normativa CE:** s/oferta.
 - **Validez de la Oferta:** Disponible salvo venta.
 - **Plazo de entrega:** A concretar, según disponibilidad. El plazo de entrega se inicia a partir del momento en que CURVASER ha percibido el PAGO inicial del Pedido.
 - **Forma de pago:** 30% al pedido.

Resto AL CONTADO al Vº Bº en nuestras instalaciones y antes del envío de la máquina.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DISPONIBLES EN NUESTRA [WEB](#)